
ZAMAN RÖLESİ

Genel Özellikler:

- Mikroişlemci tabanlı Zaman Rölesi
- Reset Girişli
- Set veya Kalan Zaman değerlerinin dijital göstergede izlenebilme imkanı
- 99.9 dakika, 999 saniye (seçmeli)
- 96x96 pano kesiti
- Soketli klemens ile kolay bağlantı imkanı


Uyarı ve Notlar:



- Sinyal bağlantıları için, ekranlı ve burgulu kablo kullanıp ekranı cihaz tarafından topraklayınız. Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzak tutunuz.
- Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara karşı korunaklı şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzağa monte ediniz.
- Cihaz şebeke/besleme girişinde uygun bir sigorta (yavaş 250mA 250VAC) kullanınız. Şebeke bağlantıları için uygun kablo kullanınız. Güvenlik kurallarına uygun montaj yapınız.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ebat** : 96x96 mm
- **Gösterge** : 2x3 Hane 7 Segment
- **Skala** : 99.9 dakika veya 999 saniye (seçmeli)
- **Giriş** : 8-9 kısa devre ise sayma değeri reset olur
- **Duyarlık** : 0.1 dak. veya 0.1 sn.
- **Hata** : + - % 0.1
- **Çıkış** : Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük
- **Besleme Voltajı** : 230VAC +10%, -20%, 50 - 60Hz
- **Güç Tüketimi** : < 8VA
- **Çalışma Sıcaklığı** : 0 – 50 °C
- **Çalışma İrtifası** : < 2000m
- **SET Tuşu** : Mikro switch
- **Ağırlık** : < 0.5 kg

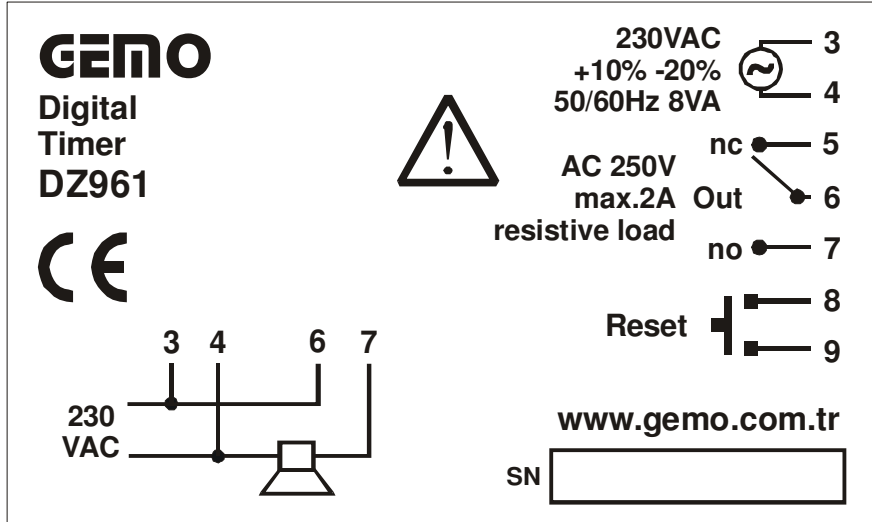
BAĞLANTI BİLGİSİ

no: Normalde Açık
nc: Normalde Kapalı


SET DEĞERİNİN AYARLANMASI

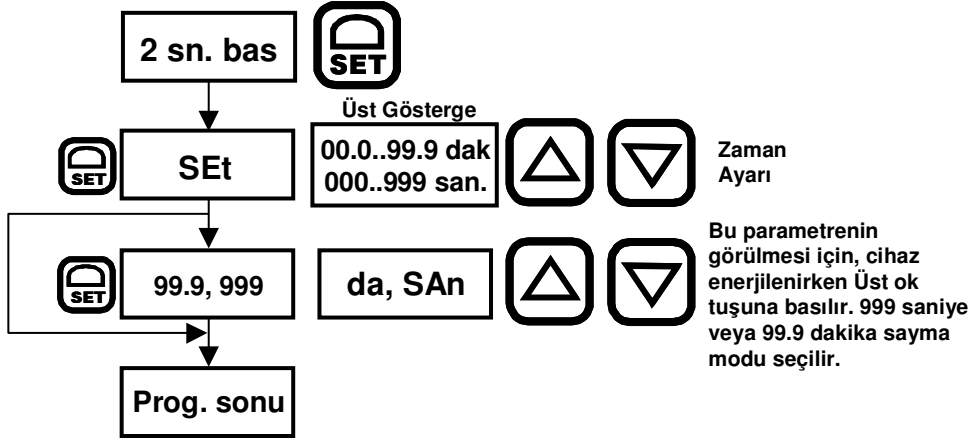

DAKİKA / SANİYE SEÇİMİ

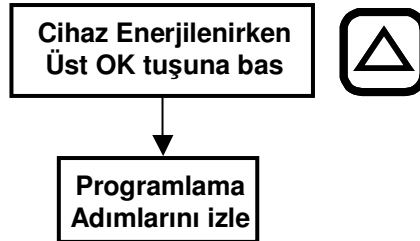

ÖN Panel'den RESET

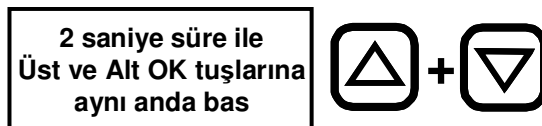

ÇALIŞMA PRENSİBİ

