
ZAMAN RÖLESİ

Genel Özellikler:

- Mikroişlemci tabanlı Zaman Rölesi
- Besleme ON ile ani kontak ve gecikme
- Set veya Kalan Zaman değerlerinin dijital göstergede izlenebilme imkanı
- 99.9 saniye, 999 saniye, 99.9 dakika, 999 dakika (seçmeli)
- Ebad; DZ900:96x96mm, DZ721:72x72mm, DZ481:48x48 mm
- Soketli klemens ile kolay bağlantı imkanı




Uyarı ve Notlar:

- Sinyal bağlantıları için, ekranlı ve burgulu kablo kullanıp ekranı cihaz tarafından topraklayınız. Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzak tutunuz.
- Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara karşı korunaklı şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzağa monte ediniz.
- Cihaz şebeke/besleme girişinde uygun bir sigorta (yavaş 250mA 250VAC) kullanınız. Şebeke bağlantıları için uygun kablo kullanınız. Güvenlik kurallarına uygun montaj yapınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ebat** : DZ900 (96x96mm), DZ721 (72x72mm), DZ481 (48x48mm)
- **Pano Kesiti** : DZ900 (90x90mm), DZ721 (70x70mm), DZ481 (46x46mm)
- **Gösterge** : 1x3 Hane 7 Segment
- **START/RESET** : Besleme ON ile ani kontak ve gecikme
- **Skala** : 99.9 saniye, 999 saniye 99.9 dakika veya 999 dakika (seçmeli)
- **Duyarlık** : 0.1 san. / 1 san. / 0.1 dak. / 1 dak.
- **Hata** : \pm % 1.5
- **Gecikme Çıkışı** : **Out1**; Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük
- **Ani Kontak Çıkışı** : **Out2**; Röle (NA+NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük (DZ481 için sadece NA)
- **Besleme Voltajı** : 100 ... 240VAC, 50 - 60Hz
- **Güç Tüketimi** : < 5VA
- **Çalışma Sıcaklığı** : 0 – 50 °C
- **Çalışma İrtifası** : < 2000m
- **SET Tuşu** : Mikro switch
- **Ağırlık** : < 0.3 kg

BAĞLANTI BİLGİSİ

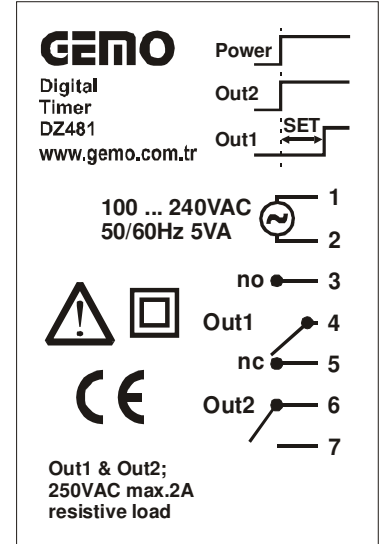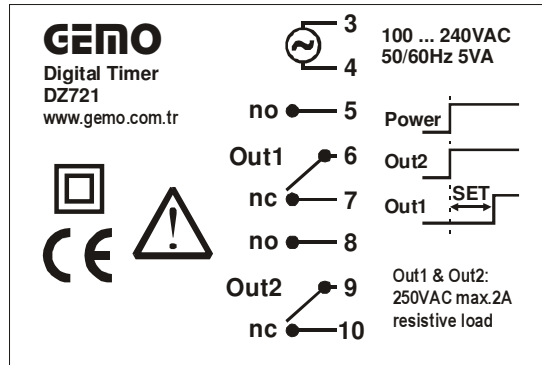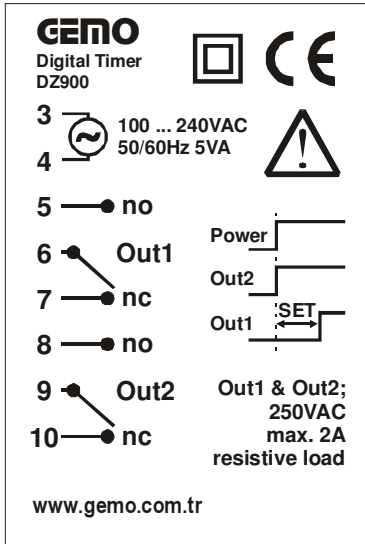


no: Normalde Açık
nc: Normalde Kapalı

SET Deęerinin İzlenmesi




SET Deęerinin Ayarlanması

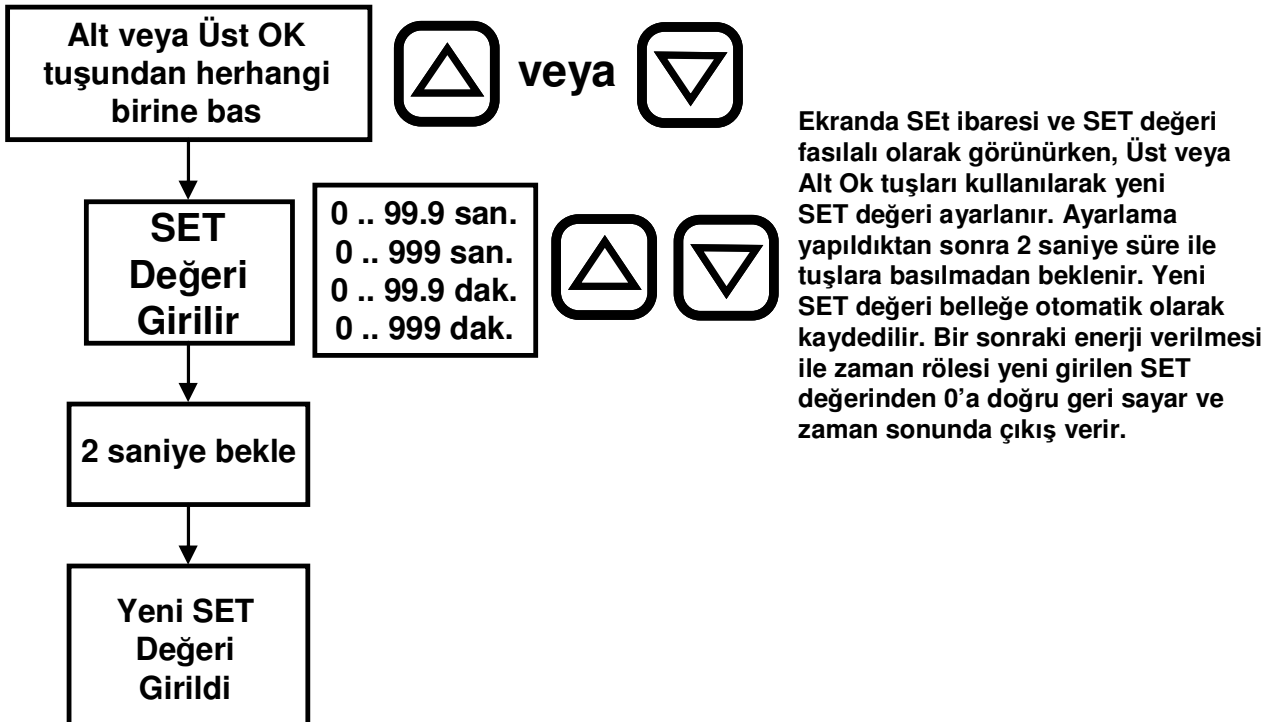

Dakika / Saniye (Zaman Birimi)Seçimi

Cihaz Enerjilenirken
Üst ve Alt OK
tuşlarına bas



Zaman
Birimini
Seç

99.9 saniye
999 saniye
99.9 dakika
999 dakika



5 saniye bekle

Zaman
Birimini
Seçimi
Sonu

Ekranda maksimum skala ve zaman birimi fasıllı olarak izlenir. İstenilen zaman birimi alt ve üst ok tuşları kullanılarak seçilir. Seçim yapıldıktan sonra 5 saniye süre ile tuşlara basılmadan beklenir. Zaman seçimi otomatik olarak belleğe yazılır.

Sec: Saniye
Min: dakika

ÇALIŞMA PRENSİBİ